



Suministros
en Metrología.com

Asesoría en la adquisición de Instrumentos de Medición Industrial

INDICADOR DE CARATULA DIGITAL

**DE 12.7 MM HASTA 50.8 MM
O 0.5 PULG HASTA 2 PULG**

ACC-SERIE 211

Síguenos/    /suministrosenmetrologia

ventas@suministrosenmetrologia.com



INDICADOR DE CARATULA DIGITAL +

ACC-SERIE 211

12.7 MM HASTA 50.8 MM Ø
0.5 PULG HASTA 2 PULG

El indicador de carátula digital, es un instrumento de medición con pantalla digital-analógica en el cual un pequeño movimiento del husillo se amplifica mediante un tren de engranes que mueven en forma angular una aguja indicadora sobre la carátula del dispositivo, equipado con función ABS y toma de salida de datos. El botón "M" almacena el valor más alto, se suministra con un mango.

Incluye una tapa plana y tapa con oreja

Opción con descarga de datos que puede transferir las lecturas directamente a tabla de Excel en tiempo real.






- ▶ Salida de datos (cable se vende por separado)
- ▶ Opcional se ofrece cable de salida de datos tipo interface o wireless, códigos de producto (ACC200-04 incluye cable y software), (ACC800-02 receptor multicanal con software, ACC800-21 transmisor).

Incluye:

- Indicador de carátula digital
- Tapa plana
- Tapa con oreja
- Estuche de plástico
- Manual de usuario
- Certificado de inspección por parte del fabricante
- Póliza de garantía por 1 año.





Descripción

INDICADOR DE CARÁTULA DIGITAL

Con lectura analógica

- **Botón:** conjunto de tolerancia, pre ajuste de datos, conversión pulgadas / mm, conjunto de dirección de medición, medición máxima / mínima / rango, medición absoluta / incremental
- Salida de datos (cable se vende por separado)
- Apagado automático

Modelo	Intervalo	Resolución	Exactitud	Histéresis
ACC211-010-03	12.7 mm/0.5 pulg	0,001 mm/0.00005 pulg	5 μ m	2 μ m
ACC211-025-03	25.4 mm/1 pulg	0,001 mm/0.00005 pulg	5 μ m	3 μ m
ACC211-050-03	50.8 mm/2 pulg	0,001 mm/0.00005 pulg	6 μ m	3 μ m
ACC211-010-13	12.7 mm/0.5 pulg	0,01 mm/0.0005 pulg	20 μ m	10 μ m
ACC211-025-13	25.4 mm/1 pulg	0,01 mm/0.0005 pulg	20 μ m	10 μ m
ACC211-050-13	50.8 mm/2 pulg	0,01 mm/0.0005 pulg	30 μ m	10 μ m





Asesoría en la adquisición de Instrumentos de Medición Industrial

Nosotros



En Suministros en Metrología somos una empresa innovadora, con el firme compromiso de ofrecerle asesoría, respaldo y calidad necesaria en cada uno de sus requerimientos de instrumentos de medición.

Contamos con una amplia gama de productos y servicios en metrología de más de 29 magnitudes de medición que resolverá sus necesidades de medición dentro de su empresa o negocio, garantizando que usted adquiera lo que necesita para su proceso, contando con personal altamente capacitado, lo guiará desde el principio hasta el final de su proyecto.

ventas@suministrosenmetrologia.com



Asesoría en la adquisición de Instrumentos de Medición Industrial

Asesórate con nosotros

- (246) 144 0420 y (246) 464 6887
- ventas@suministrosenmetrologia.com
- Prolongación Antonio Díaz Varela No. 123
Col. Industrial, Chiautempan / Tlaxcala.
C.P. 90802, México

Síguenos/   YouTube  [/suministrosenmetrologia](https://twitter.com/suministrosenmetrologia)

SERIES 210

DIGITAL INDICATOR

- ◆ Button: tolerance set, data preset, inch/mm conversion, measuring direction set, max./min./range measurement, absolute/incremental measurement
- ◆ Data output(cable code:200-03 or 200-04)
- ◆ Automatic power off
- ◆ Supplied with flat and lug back


Resolution 0.001mm/0.00005"

Code	Range	Accuracy	Hysteresis
210-010-03	12.7mm/0.5"	5μm	2μm
210-025-03	25.4mm/1"	5μm	3μm
210-050-03	50.8mm/2"	6μm	3μm


Resolution 0.01mm/0.0005"

Code	Range	Accuracy	Hysteresis
210-010-13	12.7mm/0.5"	20μm	10μm
210-025-13	25.4mm/1"	20μm	10μm
210-050-13	50.8mm/2"	30μm	10μm

210-010-03



Range: 0-12.7mm

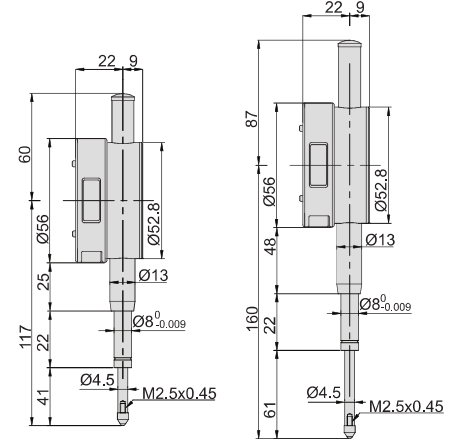

Range: 0-25.4mm

Range: 0-50.8mm

SERIES 211

DIGITAL INDICATOR

- ◆ With analog reading
- ◆ Button: tolerance set, data preset, inch/mm conversion, measuring direction set, max./min./range measurement, absolute/incremental measurement
- ◆ Data output(cable code:200-03 or 200-04)
- ◆ Automatic power off
- ◆ Supplied with flat and lug back


Resolution 0.001mm/0.00005"

Code	Range	Accuracy	Hysteresis
211-010-03	12.7mm/0.5"	5μm	2μm
211-025-03	25.4mm/1"	5μm	3μm
211-050-03	50.8mm/2"	6μm	3μm


Resolution 0.01mm/0.0005"

Code	Range	Accuracy	Hysteresis
211-010-13	12.7mm/0.5"	20μm	10μm
211-025-13	25.4mm/1"	20μm	10μm
211-050-13	50.8mm/2"	30μm	10μm

211-010-13



Range: 0-12.7mm

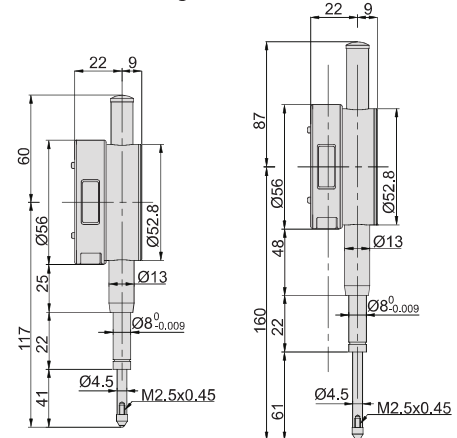

Range: 0-25.4mm

Range: 0-50.8mm

INDICATOR